


MONTAGE MURAL BOUCLE MURALE DE PLAFOND



Reconnaissance
AEAI

SPÉCIFICATIONS

Charge utile	7.5kg/collier
Espacement des colliers	0.8m
Numéro de configuration	2.08

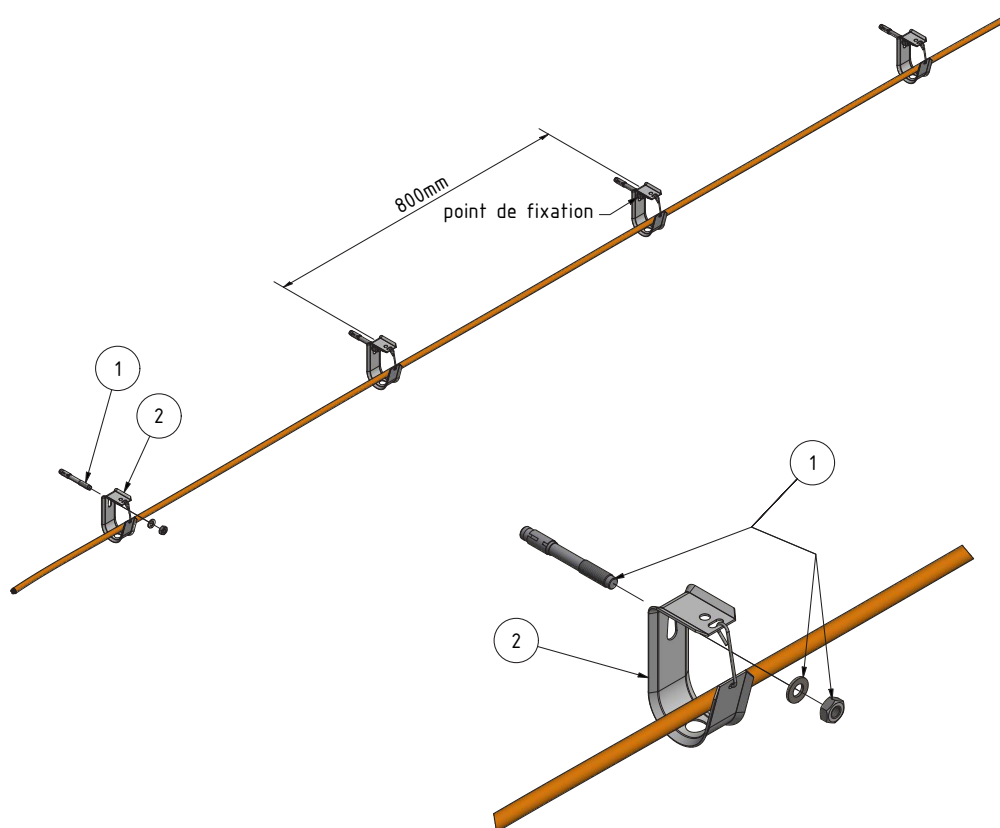

LISTE DES ARTICLES

N°	ARTICLE	N° ELDAS	N° LANZ	N° ELDAS	N° LANZ	N° ELDAS	N° LANZ
BOUCLE MURALE DE PLAFOND		SVZ/GVZ		FVZ		A2	
2	54 X 70	-	-	-	-	120 006 726	334 005
2	68 X 110	-	-	-	-	120 007 126	334 010



ACCESSOIRES							
A4							
1	Cheville FAZ II 6/10 M6 X 65	127 092 006	339 010	-	-	127 092 026	369 010
1	Vis à béton FBS II 6 X 60	160 006 006	339 039	-	-	-	-
1	Cheville FAZ II 10/10 K GS M10 X 75	127 090 836	339 000	-	-	127 090 876	369 000
1	Vis à béton FBS II 10 X 90	160 010 016	339 040	-	-	160 010 006	369 040



	Autocollant maintien de fonction	127 099 599	302 140	-	-	-	-
--	----------------------------------	-------------	---------	---	---	---	---



TYPES DE CÂBLES CERTIFIÉS

(N)HXH FE180 E90	certifié: E90
(N)HXCH FE180 E90	certifié: E90
(N)HXH FE180 E30-E60	certifié: E30
(N)HXCH FE180 E30-E60	certifié: E30

JE-H(St)H FE180 E30-E90	certifié: E90
JE-H(St)HRH FE180 E30-E90	certifié: E90

MATÉRIAU

SVZ	acier zingué sendzimir
GVZ	acier électrozingué
FVZ	acier zingué à chaud
A4/A2	acier inoxydable