


MONTAGE AU PLAFOND ÉCHELLE DE CÂBLES AVEC POUTRELLE PLAFONNIÈRE




SPÉCIFICATIONS

Charge utile	20kg/m par couche
Espacement des supports	1.5m
Espacement des échelons	150mm
Numéro de configuration	1.02



Reconnaissance
AEAI

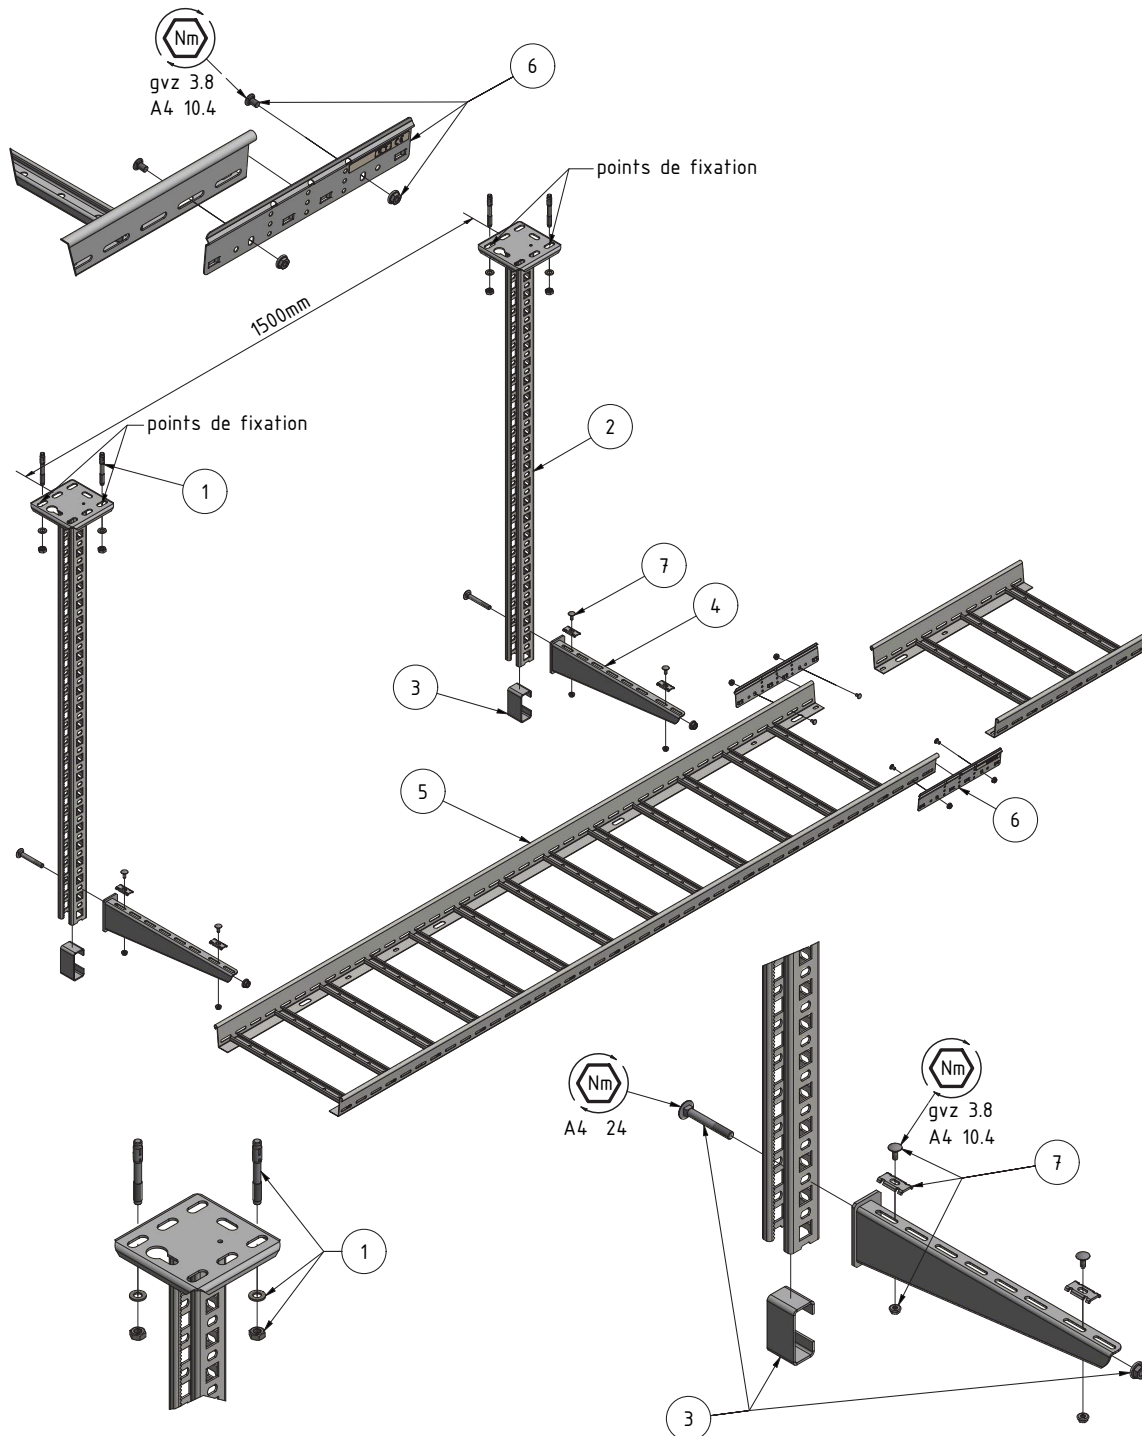

LISTE DES ARTICLES

N°	ARTICLE	N° ELDAS	N° LANZ	N° ELDAS	N° LANZ	N° ELDAS	N° LANZ
ÉCHELLE DE CÂBLES							
		SVZ/GVZ		FVZ		A4	
5	200 X 60 espacement 150	127 000 216	313 445	127 060 216	309 735	127 000 166	306 445
5	300 X 60 espacement 150	127 000 226	313 446	127 060 226	309 736	127 000 176	306 446
5	400 X 60 espacement 150	127 000 236	313 447	127 060 236	309 737	127 000 186	306 447



POUTRELLE PLAFONNIÈRE MULTIFIX

2	200	127 082 106	350 055	127 082 706	309 850	127 084 016	307 663
2	300	127 082 116	350 056	127 082 716	309 851	127 084 026	307 664
2	400	127 082 126	350 057	127 082 726	309 852	127 084 036	307 665
2	500	127 082 136	350 058	127 082 736	309 853	127 084 046	307 666
2	600	127 082 146	350 061	127 082 746	309 854	127 084 056	307 667
2	700	127 083 146	350 065	127 083 776	309 855	127 084 066	307 675
2	800	127 082 156	350 059	127 082 756	309 856	127 084 076	307 668
2	900	127 083 196	350 054	127 083 796	309 857	127 084 086	307 680
2	1000	127 082 166	350 060	127 082 766	309 858	127 084 106	307 669
2	1200	127 082 176	350 062	127 082 776	309 861	127 084 116	307 670



SUPPORT STANDARD DE MAINTIEN DE FONCTION

4	100	127 080 766	308 820	127 058 506	308 830	127 081 336	308 840
4	200	127 080 776	308 821	127 058 516	308 831	127 081 346	308 841
4	300	127 080 796	308 822	127 058 526	308 832	127 081 356	308 842
4	400	127 080 786	308 823	127 058 536	308 833	127 081 366	308 843



ACCESSOIRES

6	Raccord droit 60	127 008 076	307 624	127 058 216	309 716	127 099 046	306 150
3	Renfort de poutrelle E90	-	-	-	309 350	127 080 126	306 647
1	Cheville FAZ II 10/10 K GS M10 X 75	127 090 836	339 000	-	-	127 090 876	369 000
1	Vis à béton FBS II 10 X 90	160 010 016	339 040	-	-	160 010 006	369 040
7	Pont de serrage pour support	127 099 236	308 950	-	-	127 099 216	306 143
	Autocollant maintien de fonction	127 099 599	302 140	-	-	-	-



TYPES DE CÂBLES CERTIFIÉS

(N)HXH FE180 E90	certifié: E90
(N)HXCH FE180 E90	certifié: E90
(N)HXH FE180 E30-E60	certifié: E60
(N)HXCH FE180 E30-E60	certifié: E60

JE-H(St)H FE180 E30-E90	certifié: E60
JE-H(St)HRH FE180 E30-E90	certifié: E60

MATÉRIAU

SVZ	acier zingué sendzimir
GVZ	acier électrozingué
FVZ	acier zingué à chaud
A4/A2	acier inoxydable