


# DECKENMONTAGE KABELPRITSCHEN MIT DECKENSTÜTZE SCHWER




## DATEN

Belastung	20kg/m pro Lage
Stützabstand	1.5m
Sprossenabstand	150mm
Konfigurationsnummer	1.02



VKF-Zertifikat

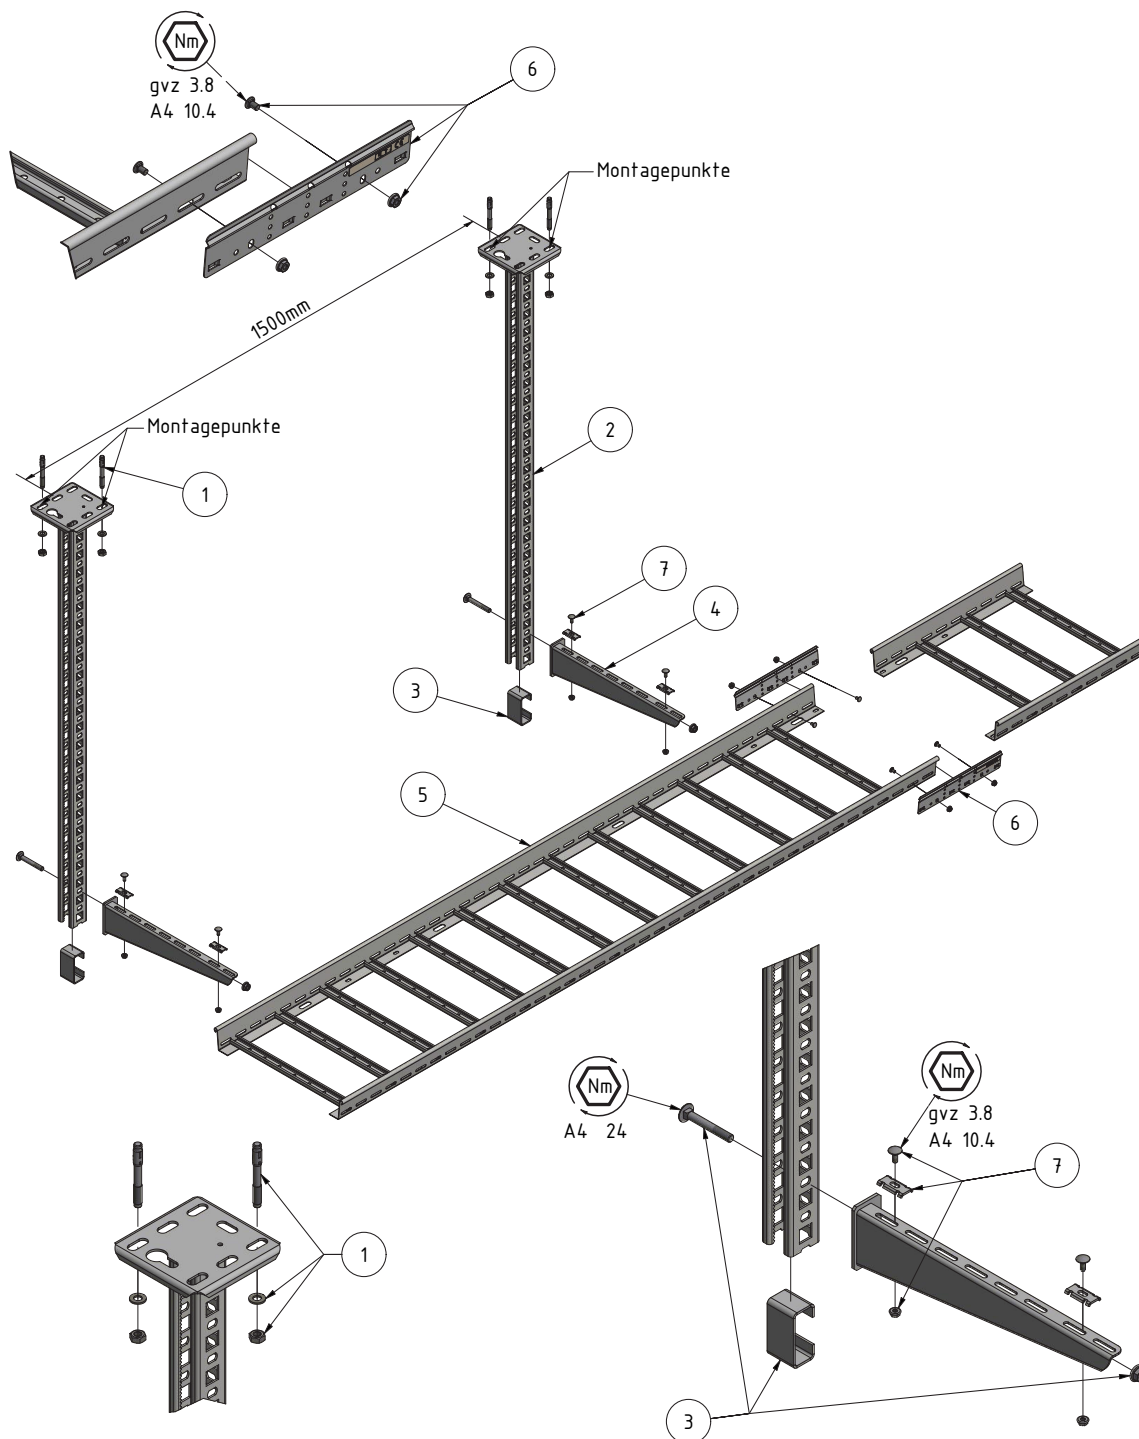

# STÜCKLISTE

N°	PRODUKTEBEZEICHNUNG	ELDAS N°	LANZ N°	ELDAS N°	LANZ N°	ELDAS N°	LANZ N°
<b>KABELPRITSCHEN</b>							
		SVZ/GVZ		FVZ		A4	
5	200x60 Abstand 150	127 000 216	313 445	127 060 216	309 735	127 000 166	306 445
5	300x60 Abstand 150	127 000 226	313 446	127 060 226	309 736	127 000 176	306 446
5	400x60 Abstand 150	127 000 236	313 447	127 060 236	309 737	127 000 186	306 447



## DECKENSTÜTZE SCHWER

2	200	127 082 106	350 055	127 082 706	309 850	127 084 016	307 663
2	300	127 082 116	350 056	127 082 716	309 851	127 084 026	307 664
2	400	127 082 126	350 057	127 082 726	309 852	127 084 036	307 665
2	500	127 082 136	350 058	127 082 736	309 853	127 084 046	307 666
2	600	127 082 146	350 061	127 082 746	309 854	127 084 056	307 667
2	700	127 083 146	350 065	127 083 776	309 855	127 084 066	307 675
2	800	127 082 156	350 059	127 082 756	309 856	127 084 076	307 668
2	900	127 083 196	350 054	127 083 796	309 857	127 084 086	307 680
2	1000	127 082 166	350 060	127 082 766	309 858	127 084 106	307 669
2	1200	127 082 176	350 062	127 082 776	309 861	127 084 116	307 670



## FUNKTIONSERHALT-AUSLEGER STANDARD

4	100	127 080 766	308 820	127 058 506	308 830	127 081 336	308 840
4	200	127 080 776	308 821	127 058 516	308 831	127 081 346	308 841
4	300	127 080 796	308 822	127 058 526	308 832	127 081 356	308 842
4	400	127 080 786	308 823	127 058 536	308 833	127 081 366	308 843



## ZUBEHÖR

6	Verbinder gerade 60	127 008 076	307 624	127 058 216	309 716	127 099 046	306 150
3	Deckenstützen Verstärkung E90 geteilt	-	-	-	309 350	127 080 126	306 647
3	Deckenstützen Verstärkung E90	-	-	127 090 246	307 647	-	-
1	Bolzenanker FAZ II 10/10 K GS M10x75	127 090 836	339 000	-	-	127 090 876	369 000
1	Betonschraube FBS II 10x90	160 010 016	339 040	-	-	160 010 006	369 040
7	Klemmstück für Ausleger	127 099 236	308 950	-	-	127 099 216	306 143
	Aufkleber Funktionserhalt	127 099 599	302 140	-	-	-	-



## GEPRÜFTE KABELBAUARTEN

(N)HXH FE180 E90	geprüft: <b>E90</b>		
(N)HXCH FE180 E90	geprüft: <b>E90</b>		
(N)HXH FE180 E30-E60	geprüft: <b>E60</b>	JE-H(St)H FE180 E30-E90	geprüft: <b>E60</b>
(N)HXCH FE180 E30-E60	geprüft: <b>E60</b>	JE-H(St)HRH FE180 E30-E90	geprüft: <b>E60</b>